



## 编制说明

- 1、 本报告为污染影响类建设项目竣工环境保护验收监测报告。
- 2、 本报告仅对采样分析结果负责。
- 3、 本报告涂改无效。
- 4、 本报告无复核、审核、签发签字无效。
- 5、 本报告无本公司检测专用章、骑缝章无效。
- 6、 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、 本报告 9.3 章节中数据引用我公司（HSJC20191126003）检测报告。

建设单位：东莞市天宇真空科技有限公司

法人代表：周孝忠

编制单位：东莞市华溯检测技术有限公司

法人代表：何春桥

项目负责人：庄佳喜

报告编写人：陈顺文

复核：龚路

审核：黄俊能

签发：郑世琪

签发日期：2019年11月26日

建设单位：东莞市天宇真空科技有限公司

编制单位：东莞市华溯检测技术有限公司

电话：13760178887

电话：0769-27285578

传真：--

传真：0769-23116852

邮编：--

邮编：523129

地址：东莞市长安镇上沙社区建安路中南南路2号  
B栋四楼402

地址：东莞市东城区牛山明新商业街六栋

# 目录

1 验收项目概况.....	1
2 验收依据.....	1
3 工程建设情况.....	2
3.1 平面布置.....	2
3.2 建设内容.....	2
3.3 主要原辅材料.....	3
3.4 生产工艺.....	4
3.5 项目变动情况.....	4
4 环境保护设施.....	5
4.1 污染物治理/处置设施.....	5
4.1.1 噪声.....	5
4.1.2 固（液）体废物.....	5
5 建设项目环评报告表审批部门审批决定.....	7
6 验收执行标准.....	7
6.1 噪声验收执行标准.....	7
7 验收监测内容.....	7
8 质量保证及质量控制.....	7
8.1 监测分析方法及监测仪器.....	7
8.2 人员资质.....	8
8.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	8
9 验收监测结果.....	8
9.1 监测期间天气情况.....	8
9.2 生产工况.....	9
9.3 环境保护设施调试效果.....	9
9.3.1 污染物排放监测结果.....	9
9.3.1.1 厂界噪声.....	9
10 环保检查结果.....	10
10.1 执行国家建设项目环境管理制度情况.....	10

10.2 环境保护审批手续及环境保护档案资料管理情况.....	10
11 验收监测结论.....	10
11.1 噪声.....	10
11.2 固体废弃物.....	10
11.3 建议.....	10
12 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表.....	11
附件 1 监测人员上岗证.....	12
附件 2 采样照片.....	13
附件 3 审批部门审批决定.....	14
附件 4 验收监测委托书.....	16

## 1 验收项目概况

东莞市天宇真空科技有限公司位于东莞市长安镇上沙社区建安路中南南路 2 号 B 栋四楼 402，项目主要从事手表配件的加工生产，年产手表配件为 20 万套。项目总投资 100 万元，其中环保投资 4 万元，占地面积 1000 平方米，建筑面积 1800 平方米。

《东莞市天宇真空科技有限公司建设项目环境影响报告表》由东莞市新腾环保科技有限公司编制，并于 2019 年 9 月 27 日通过了东莞市生态环境局审批，批文号东环建〔2019〕19680 号。

受建设单位东莞市天宇真空科技有限公司委托，我司对该项目进行竣工环境保护验收监测。2019 年 11 月 18 日，我公司组织技术人员到现场进行勘察，收集资料，对该项目“三同时”执行情况、环境保护设施建设情况、环境保护管理、应急处置等方面进行了现场检查，于 2019 年 11 月 21 日~22 日对其噪声治理项目进行了验收监测。


## 2 验收依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》；
- (2) 中华人民共和国国务院令 第 253 号《建设项目环境保护管理条例》，1998 年 11 月 29 日，中华人民共和国国务院令 第 682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017 年 7 月 16 日；
- (3) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4 号；
- (4) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》公告 2018 年 第 9 号；
- (5) 广东省环境保护厅，关于转发环境保护部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函，粤环函〔2017〕1945 号；
- (6) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年 12 月 29 日修正）；
- (7) 东莞市新腾环保科技有限公司，《东莞市天宇真空科技有限公司建设项目环境影响报告表》，2019 年 7 月；
- (8) 东莞市生态环境局，关于《东莞市天宇真空科技有限公司建设项目环境影响报告表》的批复，批文号东环建〔2019〕19680 号，2019 年 9 月 27 日；
- (9) 东莞市天宇真空科技有限公司与验收相关的其他资料。

### 3 工程建设情况

#### 3.1 平面布置

东莞市天宇真空科技有限公司位于东莞市长安镇上沙社区建安路中南南路 2 号 B 栋四楼 402，厂区平面布置及监测点位图见图 3-1。

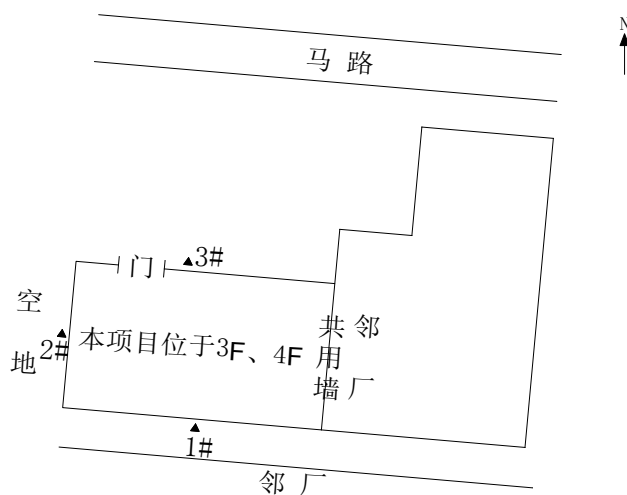

注：▲噪声监测点

图 3-1 厂区平面布置及监测点位

#### 3.2 建设内容

东莞市天宇真空科技有限公司位于东莞市长安镇上沙社区建安路中南南路 2 号 B 栋四楼 402，项目主要从事手表配件的加工生产，年产手表配件为 20 万套。项目总投资 100 万元，其中环保投资 4 万元，占地面积 1000 平方米，建筑面积 1800 平方米。

全年工作 300 天，每天一班，每班 8 小时。员工人数 10 人，均不在项目内食宿。

环评及批复阶段生产设备与实际生产设备对比一览表见表 3-1。

表 3-1 环评及批复阶段生产设备与实际生产设备对比一览表

序号	设备名称	规格型号	环评数量	实际数量	是否与环评一致	工序
1	数控车床	/	4 台	4 台	相符	机制加工
2	CNC 机	/	1 台	1 台	相符	
3	无心磨床	/	1 台	1 台	相符	
4	超声波清洗机	配套 1 个水槽, 水槽尺寸为: 0.5m×0.5m×0.6m	5 台	5 台	相符	清洗
		配套 1 个水槽, 水槽尺寸为: 0.9m×0.45m×0.6m	1 台	1 台	相符	
5	清洗槽	尺寸为: 0.6m×0.55m×0.6m	5 个	5 个	相符	
		尺寸为: 0.55m×0.5m×0.6m	5 个	5 个	相符	
6	电烘箱	/	2 台	2 台	相符	干燥
7	甩干机	/	1 台	1 台	相符	
8	真空镀膜机	/	4 台	4 台	相符	真空镀膜
9	二次元测试机	/	1 台	1 台	相符	测试
10	空压机	/	2 台	2 台	相符	辅助设备
11	包装机	/	1 台	1 台	相符	
12	纯水机	/	1 台	1 台	相符	

### 3.3 主要原辅材料

项目主要原辅材料见表3-2。

表 3-2 项目主要原辅材料一览表

序号	材料名称	用量	备注
1	不锈钢	5 吨/年	来料
2	氮气	10 罐/年	外购
3	钛块	0.01 吨/年	外购, 作为靶材
4	切削液	0.05 吨/年	外购
5	除蜡水	0.1 吨/年	外购
6	除油粉	0.05 吨/年	外购
7	洗洁精	0.05 吨/年	外购



### 3.4 生产工艺

#### 1、手表配件生产工艺流程图及产污环节：

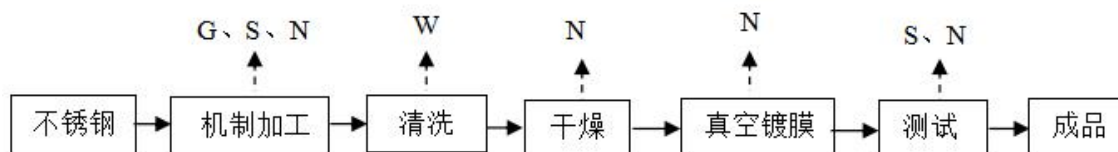


图 3-2 手表配件生产工艺及产污环节图

（注： G金属碎屑； W为清洗废水； N为设备噪声； S为固体废物）

#### 工艺流程说明

**机制加工：**项目使用数控车床、CNC 机等设备对外购的不锈钢进行机制加工成型，机制加工过程使用到切削液，切削液不需添加水，切削液循环使用，定期补充损耗量，不外排，该工序产生金属碎屑、金属边角料、切削液罐、噪声。

**清洗：**使用超声波清洗机添加自来水和少量除蜡水/除油粉/洗洁精对机制加工后的工件进行清洗，再经清洗槽添加自来水进行一次清洗，最后经清洗槽添加纯水进行二次清洗，该工序产生清洗废水、除蜡水罐、洗洁精瓶、废除油粉包装袋。

**干燥：**使用甩干机、电烘箱将清洗后的工件进行干燥表面水份，该工序产生噪声。

**真空镀膜：**在真空镀膜机中在真空且氮气保护状态下，加热镀膜材料（钛）使之气化，然后利用气体放电使气体部分电离，在气体离子轰击作用的同时把蒸发物质沉淀在基片（不锈钢）上，使不锈钢表面形成一层保护膜。该工序在真空状态下进行，无废水废气、废水产生。该工序产生噪声。

**测试：**使用二次元检测仪对工件进行检测，该工序产生不合格品和噪声。

#### 2、纯水制备生产工艺流程图及产污环节：

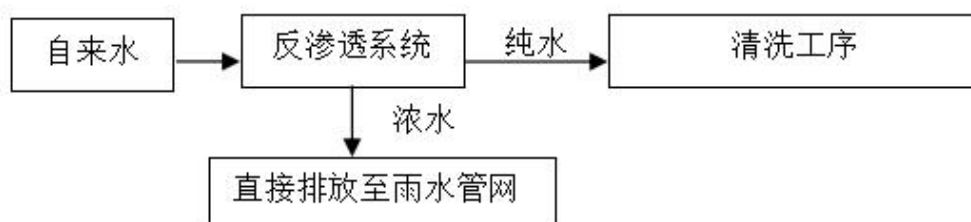


图 3-3 纯水制备生产工艺及产污环节图

工艺流程简述:

项目纯水系统的反渗透设备提取原理是一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。对膜一侧的料液施加压力,当压力超过它的渗透压时,溶剂会逆着自然渗透的方向作反向渗透。从而在膜的低压侧得到透过的溶剂,即渗透液;高压侧得到浓缩的溶液,即浓缩液。纯水用于项目清洗工序,浓水属于清净下水,可直接排放至雨水管网。

### 3.5 项目变动情况

根据环评及批复阶段生产设备与实际生产设备对比一览表(表 3-1)可知,该项目无重大变化。

## 4 环境保护设施

### 4.1 污染物治理/处置设施

#### 4.1.1 噪声

项目噪声主要来自机械设备运行时产生的噪声。

该项目通过选用低噪设备,合理布局噪声源,采取距离衰减、隔声、消声、减震等综合治理措施来降低噪声。

#### 4.1.2 固(液)体废物

该项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固体废物和中转物。

1、生活垃圾:项目员工生活垃圾产生量为 1.5t/a,交由环卫部门统一清运处理。

2、一般工业固体废物:

项目生产过程中产生的金属碎屑、金属边角料、不合格品、废除油粉包装袋属于一般工业固体废物,年产生量约 0.3 吨,经收集后交专业公司回收处理。

3、中转物:项目生产过程中产生的切削液罐、除蜡水罐、洗洁精瓶,其产生量为 0.05t/a,交由供应商回收利用。

综上所述,污染防治措施及“三同时”落实情况见表 4-1。

表 4-1 污染防治措施及“三同时”落实情况一览表

内容 类型	排放源	污染物名称	环评及批复要求	防治措施	污染物排放方式及 去向	相符性
噪声	生产设备	噪声	选用低噪设备,合理布局噪声源,采取距离衰减、隔声、消声、减震等综合治理措施来降低噪声	选用低噪设备,合理布局噪声源,采取距离衰减、隔声、消声、减震等综合治理措施来降低噪声	/	与环评及批复要求一致
固体废物	生活垃圾	生活垃圾	交由环卫部门统一清运处理	交由环卫部门统一清运处理	交由环卫部门统一清运处理	与环评及批复要求一致
	一般工业固体废物	金属碎屑、金属边角料、不合格品、废除油粉包装袋	经收集后交专业公司处理	经收集后交专业公司处理	经收集后交专业公司处理	与环评及批复要求一致
	中转物	切削液罐、除蜡水罐、洗洁精瓶	交由供应商回收利用	交由供应商回收利用	交由供应商回收利用	与环评及批复要求一致

## 5 建设项目环评报告表审批部门审批决定

东莞市生态环境局关于《东莞市天宇真空科技有限公司建设项目环境影响报告表》的批复，批文号东环建〔2019〕19680号，2019年9月27日，详见附件3。

## 6 验收执行标准

### 6.1 噪声验收执行标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值。厂界噪声执行标准见表6-2。

表 6-2 工业企业厂界噪声标准

验收项目	标准名称	类别	Leq (dB (A))
			昼间
厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	2类	60

## 7 验收监测内容

具体监测内容见表7-1。

表 7-1 验收项目、监测点位及监测因子、频次一览表

验收项目	监测点位	监测因子	监测频次	备注
厂界噪声	厂界外南 1m 处	连续等效声级 (Leq)	连续监测 2 天，每天 昼间监测 1 次。	--
	厂界外西 1m 处			
	厂界外北 1m 处			

## 8 质量保证及质量控制

验收监测在工况、生产负荷和污染治理设施负荷均稳定时进行。

### 8.1 监测分析及监测仪器

根据该项目验收执行标准要求的监测分析方法执行，见表8-1。

表 8-1 监测分析及监测仪器

监测类别	监测项目	监测方法	使用仪器	检出限或范围
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008	多功能声级计 AWA5688	28~133dB (A)

## 8.2 人员资质

此次验收参与监测人员：杨国军、何伟文、谢瑞龙、夏健宇，人员上岗证见附件1。

## 8.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1) 合理布设监测点位，保证各监测点布设的代表性和可比性。

(2) 噪声监测分析过程中，使用经计量部门检定的、并在有效使用期内的声级计；声级计在测量前后用标准声源在现场进行校准，其前后校准示值偏差不大于0.5dB。声级计校准记录一览表见表8-2。

表 8-2 声级计校准记录一览表

监测日期	仪器型号	校准设备型号	校准器标准值 dB (A)	仪器示值		示值偏差 dB	测量前后允许示值偏差范围 dB	是否合格
				昼间	测量前			
2019.11.21	多功能声级计 AWA5688	声校准器 AWA6221B	94.0	昼间	测量前	0.1	±0.5	合格
					测量后			
2019.11.22	多功能声级计 AWA5688	声校准器 AWA6221B	94.0	昼间	测量前	0.2	±0.5	合格
					测量后			

## 9 验收监测结果

### 9.1 监测期间天气情况

监测期间天气情况见表9-1。

表9-1 监测期间天气情况一览表

采样日期	采样次数	天气状况	气温 (°C)	相对湿度 (%)	大气压强 (kPa)	最大风速 (m/s)	风向
2019.11.21	昼间噪声	晴	22.6	47	101.7	1.7	北风
2019.11.22	昼间噪声	晴	21.4	50	101.6	2.3	北风

## 9.2 生产工况

监测期间，企业处于正常生产状态，项目现场监测期间运行工况用产量核算法计算，见表9-2。

表 9-2 监测期间运行工况一览表

产品名称	设计 年产量	正常生产 日产量	2019.11.21		2019.11.22		备注
			监测期间 产量	生产 负荷	监测期间 产量	生产负 荷	
手表配件	20 万套	667 套	600 套	90.0%	580 套	87.0%	--

## 9.3 环境保护设施调试效果

### 9.3.1 污染物排放监测结果

#### 9.3.1.1 厂界噪声

表 9-3 厂界噪声监测结果

监 测 项 目 及 结 果			单 位: dB(A)		
编号	监测点位	监测时间	监测结果 (Leq)	标准值	结果评价
			昼间	昼间	
1#	厂界外南 1m 处	2019.11.21	59.1	60	达标
		2019.11.22	59.3	60	达标
2#	厂界外西 1m 处	2019.11.21	57.8	60	达标
		2019.11.22	58.6	60	达标
3#	厂界外北 1m 处	2019.11.21	58.4	60	达标
		2019.11.22	58.0	60	达标

注：1、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准；  
2、本结果只对当时监测结果负责；  
3、厂界东面为共用墙，故未监测。

## 10 环保检查结果

### 10.1 执行国家建设项目环境管理制度情况

项目基本执行了环境影响评价制度和配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

### 10.2 环境保护审批手续及环境保护档案资料管理情况

《东莞市天宇真空科技有限公司建设项目环境影响报告表》由东莞市新腾环保科技有限公司编制，并于 2019 年 9 月 27 日通过了东莞市生态环境局审批，批文号东环建〔2019〕19680 号。

## 11 验收监测结论

### 11.1 噪声

厂界南面、西面、北面昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。

### 11.2 固体废弃物

该项目员工生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；项目生产过程中产生的金属碎屑、金属边角料、不合格品、废除油粉包装袋经收集后交专业公司回收处理；项目生产过程中产生的切削液罐、除蜡水罐、洗洁精瓶交由供应商回收利用。

### 11.3 建议

- (1) 加强污染源治理设施管理，完善治理设施运行台账；
- (2) 加强环保管理人员培训，落实环境保护管理制度，并自觉接受环保部门的监督管理和监测；
- (3) 对高噪声设备保持有效的防振隔声措施，优化厂区平面布置，增加绿化面积；
- (4) 加强固体废弃物的规范化管理，按要求完善各污染物的标志。

### 12 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 东莞市华溯检测技术有限公司

填表人(签字):


项目经办人(签字):


建设项目	项目名称	东莞市天宇真空科技有限公司建设项目				项目代码	无		建设地点	东莞市长安镇上沙社区建安路中南南路2号B栋四楼402			
	行业类别(分类管理名录)	二十二、67_金属制品加工制造				建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 变更 <input type="checkbox"/> 后环评						
	设计生产能力	年产手表配件为20万套				实际生产能力	年产手表配件为20万套		环评单位	东莞市新腾环保科技有限公司			
	环评文件审批机关	东莞市生态环境局				审批文号	东环建(2019)19680号		环评文件类型	环境影响报告表			
	开工日期	--				竣工日期	--		排污许可证申领时间	--			
	环保设施设计单位	--				环保设施施工单位	--		本工程排污许可证编号	--			
	验收单位	东莞市华溯检测技术有限公司				环保设施监测单位	--		验收时监测工况	87.0%~90.0%			
	投资总概算(万元)	100				环保投资总概算(万元)	4		所占比例(%)	4			
	实际总投资(万元)	100				实际环保投资(万元)	4		所占比例(%)	4			
	废水治理(万元)	--	废气治理(万元)	--	噪声治理(万元)	--	固体废物治理(万元)	--	绿化及生态(万元)	--			
新增废水处理设施能力	--				新增废气处理设施能力	--		年平均工作时	2400h				
运营单位	东莞市天宇真空科技有限公司			运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)			--		验收时间	2019年11月21日~22日			
污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填)	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
	废水	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	化学需氧量	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	氨氮	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	石油类	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	废气	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	总VOCs	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SO <sub>2</sub>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	NO <sub>x</sub>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	工业固体废物	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
与项目有关的其它特征污染物	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

注: 1、排放增减量: (+)表示增加, (-)表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11), (9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1) 3、计量单位: 废水排放量——万吨/年; 废气排放量——万标立方米/年; 工业固体废物排放量——万吨/年; 水污染物排放浓度——毫克/升; 大气污染物排放浓度——毫克/立方米; 水污染物排放量——吨/年; 大气污染物排放量——吨/年



### 附件 1 监测人员上岗证

<b>说 明</b>	校准/检验检测能力证 R 字第 3793 号
一、依据检验检测机构资质认定评审准则要求和认证、认可的有关规定，经考核合格，颁发此证。	姓 名 杨国军 
二、此证是从事校准、检验检测（含抽样）相关项目工作的人员通过培训、考核合格的证明。	性 别 男
三、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。	出生年月 1985.12
四、此证不得转借、涂改无效。	文化程度 大专 职称 /
五、此证从发证之日起，有效期三年。到期须向原发证单位申请延期。	工作单位 东莞市华溯检测技术有限公司
	发证单位：广东计量协会

<b>说 明</b>	校准/检验检测能力证 R 字第 6025 号
一、依据检验检测机构资质认定评审准则要求和认证、认可的有关规定，经考核合格，颁发此证。	姓 名 夏健宇 
二、此证是从事校准、检验检测（含抽样）相关项目工作的人员通过培训、考核合格的证明。	性 别 男
三、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。	出生年月 1984.10
四、此证不得转借、涂改无效。	文化程度 大专 职称 /
五、此证从发证之日起，有效期三年。到期须向原发证单位申请延期。	工作单位 东莞市华溯检测技术有限公司
	发证单位：广东计量协会

## 附件 2 采样照片



## 附件 3 审批部门审批决定

# 东莞市生态环境局

东环建〔2019〕19680 号

## 关于东莞市天宇真空科技有限公司 建设项目环境影响报告表的批复意见

东莞市天宇真空科技有限公司：

你单位委托东莞市新腾环保科技有限公司编制的《东莞市天宇真空科技有限公司建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、东莞市天宇真空科技有限公司在东莞市长安镇上沙社区建安路中南南路 2 号 B 栋四楼 402、三楼（北纬 22°46'25.72"；东经 113°44'20.04"）建设，项目年加工生产手表配件 20 万套。项目占地面积 1000 平方米，建筑面积 1800 平方米。主要设备为：数控车床 4 台、无心磨床 1 台、超声波清洗机 6 台、真空镀膜机 4 台等（具体生产设备详见该项目报告表）。

根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保各类污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。

二、环境保护要求：

（一）生产过程中的给排水管须规范建设，实施专管供水，安装计量装置，执行给排水水量平衡台账管理制度。清洗废水（34.209 吨/年）须经固定的收集设施收集后交给有资质的单位处理。纯水系统尾水（2.0625 吨/年）属于清净下水，可直接排

入雨水管网。

(二) 生活污水须经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准后排入市政截污管网, 引至城镇污水处理厂处理。

(三) 做好生产设备的消声降噪措施, 噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准。

(四) 按照分类收集和综合利用的原则, 妥善处理处置各类固体废物, 防止造成二次污染。一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置。一般工业固体废物在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及 2013 年修改单的要求, 并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。

三、按照国家、省和市的有关规定规范设置排污口, 安装主要污染物在线监控系统, 按环保部门的要求实施联网监控。

四、项目建设须认真落实配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后, 按规定对配套建设的环境保护设施进行验收, 验收合格后, 项目方可正式投入生产或者使用。

五、报告表经批准后, 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的, 应当重新报批环境影响评价文件。

六、该项目须符合法律、行政法规, 涉及其它须许可的事项, 取得许可后方可建设。



## 附件 4 验收监测委托书

### 验收监测委托书

东莞市华溯检测技术有限公司：

现我 东莞市天宇真空科技有限公司 委托贵公司承担  
我公司环境保护验收监测工作，并编制环境保护验收监测报告。

望贵公司受委托后，按照国家和广东省有关法律、法规、标准  
和文件开展本项目的验收监测工作。

特此委托！

委托单位（盖章）：



日期： 2019 年 11 月 11 日